

DP-105R

RS-485 信号隔离器

【使用手册】



永林电子（上海）有限公司

网址：www.liteputer.com.tw

Email：sales_china@liteputer.com.tw

目 录

第一章	产品介绍.....	2
1-1	功能特点	2
1-2	产品规格	2
1-3	尺寸标注	2
1-4	外观功能介绍	3
1-5	系统图	3
	保证说明.....	4

第一章 产品介绍


1-1 功能特点

- RS-485信号隔离。
- 信号传输距离延长1000m(理论值)。

1-2 产品规格

- 电源供应：设备工作电源由 RS-485 通讯口提供，工作电压为 DC 12V
- 通讯协议：RS-485
- 数字信号连接头：4pin绿色端子 x 2
- 外观尺寸：66(W) x 54(H) x 23(D) mm
- 重量：128g

1-3 尺寸标注

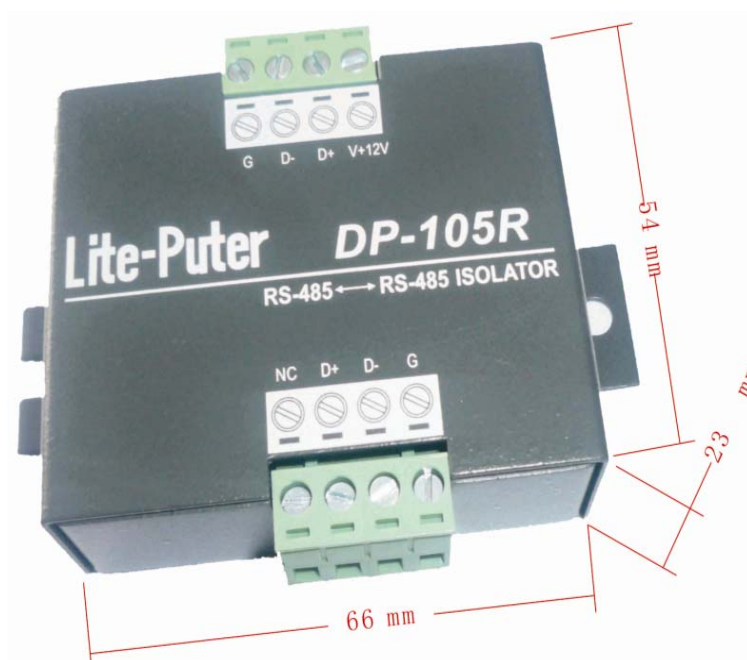


1-4 外观功能介绍



- 1. 4pin 绿色端子，RS-485 通讯口，提供 DP-105R 工作电压 DC 12V
- 2. 4pin 绿色端子，RS-485 通讯口

1-5 系统图

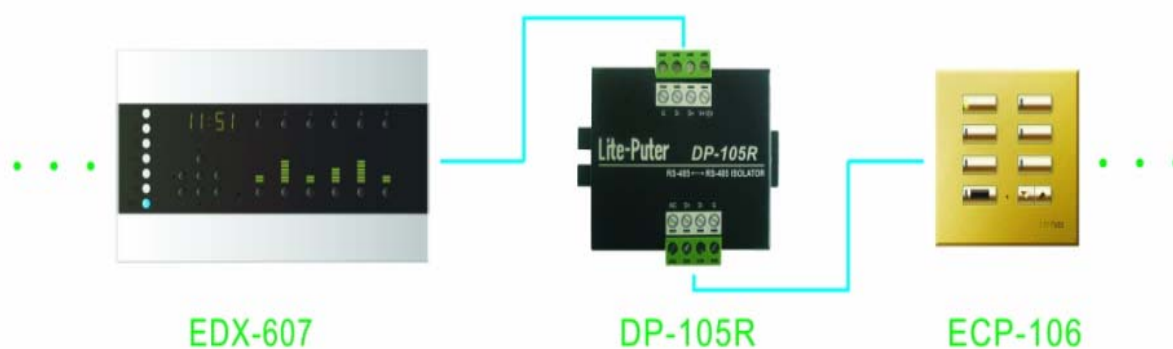

保证说明

我公司保证履行以下承诺：

- 1、 我公司只对 **DP-105R** 设备本身负责。
- 2、 在销售之日起，一年内免费保修任何 **Lite-Puter** 的由于工艺、材料等原因引起的故障产品。
- 3、 我们不提供上门服务。如果 **Lite-Puter** 设备出现故障,请将设备送至我分公司或台北总公司。

*** 特殊说明 ***

由于滥用、错用、不小心（碰撞或不适当安装）或不可抗因素造成的故障不在以上服务范围之内。

变更记录

版本	说明
A	最初发行

发行时间：2010 年 5 月

Lite-Puter

台湾总公司:

咏真实业股份有限公司

地址: 台北县汐止市大同路三段 196 号 9 楼

邮编: 22103

电话: +886-2-86472828

传真: +886-2-86472727

网址: www.liteputer.com.tw

邮箱: sales@liteputer.com.tw

上海分公司:

永林电子(上海)有限公司

地址: 上海市闵行区虹梅南路 3509 弄 298 号 B5 楼

邮编: 201108

电话: +86-21-54408210

传真: +86-21-64978079

上海销售中心(漕河泾办公室):

地址: 上海市徐汇区田林路 487 号宝石大厦 701 室

邮编: 201103

电话: +86-21-33674316/33674850

传真: +86-21-33674013

网址: www.liteputer.com.cn

邮箱: sales_china@liteputer.com.tw