

## DX-1228: 12 迴路數位可抽取式調光器 (專業加長型)



### DX-1228 為 DX-1220 的強力升級版：

1. 體積深度加長 38%: 散熱面積更大。
2. 採用德國西門子 **SIEMENS** 高速電磁式斷路器: 品質更好、更精確。
3. LCD 顯示介面: 操作更方便、快速, 並可設定每迴路 DMX 位址。
4. 加大型 Chock: 有效降低電磁干擾。
5. 最多可設定 99 組群組連動功能, 適用於各類型場所。
6. 可外接 ECP-101/ECP-102/ECP-103 各種控制面板, 並可個別設定獨立或連動操作功能。
7. 10 種調光曲線。

### 規格:


輸入電源	AC 90-240V, 45-63Hz 3 Ø4W 3 Ø3W 1 Ø3W
輸出規格	每迴路最大可輸出 20A
數位訊號輸入/輸出	DMX-512
DMX 訊號連接頭	XLR 5PIN
類比訊號輸入電壓	DC 0-10V (D-TYPE: 15 PIN)
外觀尺寸	482(W)* 176 (H)* 410(D)mm
安裝尺寸	19" 4U 機櫃
重量	28Kg

**特點:**

1. **電源頻率自動偵測:** 能適用於不同的電源頻率(45-63Hz) · 穩定調光輸出。
2. **電源自動切換、偵測及顯示:** AC 90-240V
3. **模組化設計:** 12 個單一抽取模組 · 方便維修與軟體升級。
4. **智慧型溫度控制散熱系統 · 減少灰塵堆積 :**
  - ✧ 內部溫度到達 37°C 以上 · 風扇會間歇啟動。
  - ✧ 內部溫度到達 50°C 則全速運轉。
  - ✧ 內部溫度到達 75°C 則關閉輸出以保護系統。
  - ✧ 四組溫度散熱風扇 · 增強散熱效果。
5. **可設定限制輸出功率:** 保護負載。
6. **位址設定:** 透過 LCD 顯示器 · 各迴路可以獨立設定 DMX 位址。
7. **SSR:** SR-40R TUV 認證 · 40A/600V。
8. **雙重訊號輸入:** 可接收 DMX 訊號及類比訊號。
9. **訊號輸入指示燈:** 當數位訊號輸入時 · 訊號燈閃爍。
10. **自我測試功能:** 不需要連接前級 · 即可自行作測試。
11. **預熱設定:** 全部或個別迴路可設定預熱 0-6% · 保護燈泡。
12. 各迴路可獨立設定調光/非調光模式 · 適用非調光燈具使用。
13. 可設定 6 組場景。
14. 可設定景的淡入淡出時間。
15. 可顯示目前機器內部溫度 · 以確保使用安全。
16. 可顯示輸入相位電力狀態 V1、V2、V2`、V3。

**接線建議：**

3 相 4 線式的接線方式是我們強烈建議的標準接線方式，也是最有效率的方式，並且每一台 DX-1228 都必須在電源輸入端加裝總開關(3P 80A)做為保護。

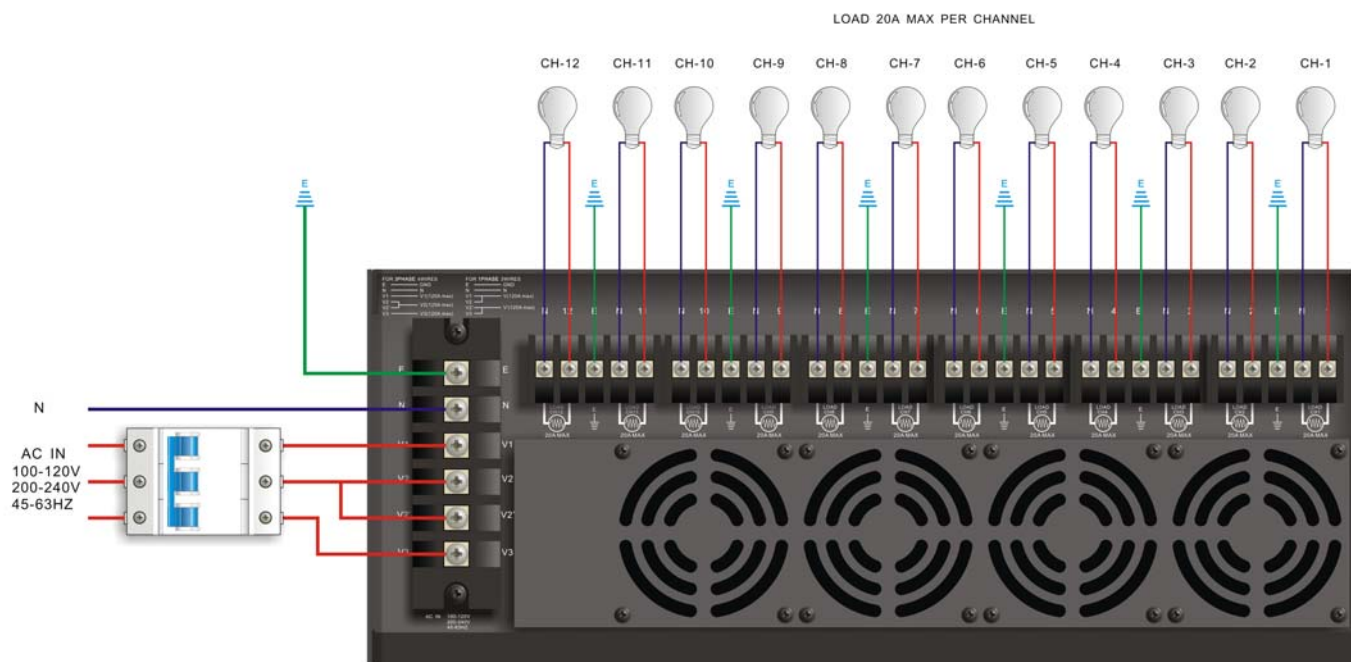

台灣研發製造中心

**Lite-Puter 詠真實業股份有限公司**

台北縣汐止市大同路三段 196 號 9 樓 22103

電話:+886-2-86472828 傳真:+886-2-86472727

 網站: [www.liteputer.com.tw](http://www.liteputer.com.tw)

 E-mail: [sales@liteputer.com.tw](mailto:sales@liteputer.com.tw)
**永林電子(上海)有限公司**

上海市虹梅南路 3509 弄 298 號 B5 棟 201108

電話:+86-21-64978076 傳真:+86-21-64978079

 E-mail: [sales\\_china@liteputer.com.tw](mailto:sales_china@liteputer.com.tw)
**上海展示中心**

上海市徐匯區田林路 487 號 20 號樓 701 室

電話:+86-21-33674850 傳真:+86-21-33674013